



KONICA MINOLTA



プリンタ設定方法




「木の紙」 設定方法②

bizhub C750iの場合




※印字はセット下面になります。

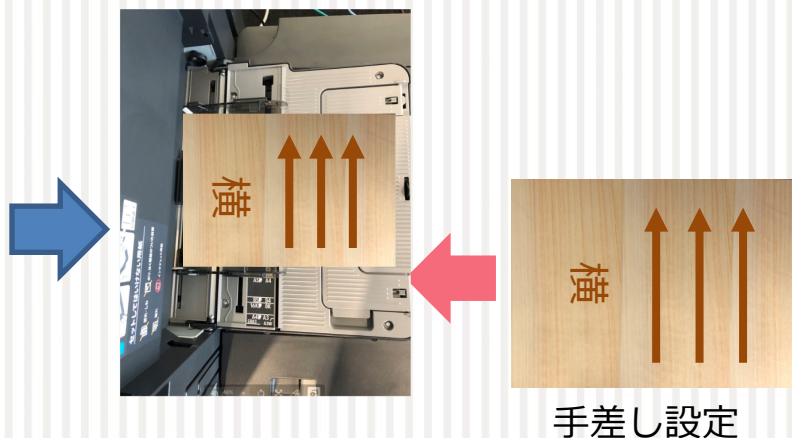

給紙トレイ：手差し
 セット方向：横置き
 （用紙の長辺がプリンタ前面と平行になる置き方）
 サイズ：A4
 用紙種類：厚紙2
 坪量設定：158～209g/m²

「片面印刷」推奨

用紙設定

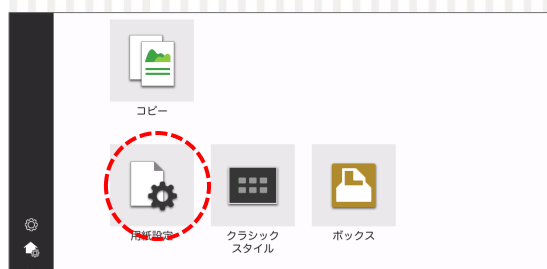

※1枚ずつ確認しながらご使用ください。
 ※文字物推奨
 面積の広いイラストなどはムラになる場合があります。



注意事項

コニカミノルタ AccurioPress C4080/C83hc 出力テスト実績

秋田杉/智頭ひのき/両面木タイプ/片面木タイプ

画質評価					
色ずれ	濃度ムラ	光沢ムラ	スジムラ	トナー剥がれ	擦りキズ
良好	△備考	良好	良好	良好	良好

給送性評価					
紙詰まり	シワ	紙折れ	うねり	カール	
△備考	良好	良好	良好	△備考	

△濃度ムラ

製品1枚1枚の木目により、風合いが出る為このような表現となります

△カール

片面木の方が傾向有。保管環境・木目によりカールが出るものがあり、△紙詰まりと関連。

※対処法：用紙セット時、カールを補正することで軽減。

その他注意事項

折綴じ等、多数オプションが付属されている構成には不向きです。

製品は、天然素材で、1枚1枚の風合い特徴であり、ベタのりや印字位置精度についての精度の許容は、お試しパックでご確認頂き、ご判断ください。上記精度改善の為の、サービスによる調整作業依頼や、メディア販売元への商品交換は対応しかねます。

少数枚数で確認されながらの印刷を推奨します。

出力テスト実績

プロダクション機：コニカミノルタ AccurioPress C4080/C83hc
複合機 :bizhub C360i、C650i/C750i

※bizhubC750iなどの複合機ではプロダクション機と比較した場合、ベタノリは薄くなりますので、文字中心のデザインをお勧めします。

※プリンター適性の無い類似品もネット上では存在します。プリンタ内のセンサー・ベルトを傷つけたり、思わぬ事故・故障の原因となる場合がございます。印刷実績がある「木の紙」はクレコラボ製に限ります。

※印刷品質を保証するものではありません。



KONICA MINOLTA